2020AF0026

WYT-L

1. (TSG T7007 2016)

2.

3.

4.

5. 15

6.

1032

: TS7610038-2021

518029

50

518109

0755 28079821 0755 28079351

www.sise.org.cn szlift@sise.org.cn

…… 1

…… 2

…… 3

…… 3

…… 7

			WYT-L
		4.00 m/s	
		15.80 Kw	
	/		/
			91210112715754447D
	37		
	37		
			2020 1 7
	20191227		
	23 72%RH 380V		
	GB 7588-2003 EN 81-20:2014 EN 81-50:2014		TSG T7007-2016 1
	XPSQ2019120056AZNBG		

2020 1 7

特种设备安全检验

1	Y5.1			
2	Y5.2			
3	Y5.3			


1.


1	Y6.1.1	5		
2	Y6.1.2	2 1000V 500V 60s	10.60 mA	
3	Y6.2.1	( )		
4				
5	Y6.2.2	( ) ( )		
6	Y6.2.3			
7	Y6.2.4	GB 7588§12.4.2.1 2.5		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Y6.2.7</td><td>AC1000V
1min</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Y6.2.8</td><td>-</td><td></td><td>/</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Y6.2.9</td><td>200
Y6.2.4 Y6.2.6</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Y6.2.10</td><td>A
LPA
<table><tr><td>N·m</td><td>00</td><td>700</td><td>1500</td></tr><tr><td>dB(A)
LPA</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td></tr></table>
3000N·m
80dB(A)</td><td>47.50 dB(A)</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Y6.3.1</td><td>1/2000</td><td>0.07 mm</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Y6.3.2</td><td>0.10mm</td><td>0.03 mm</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Y6.3.3</td><td>15HBW</td><td>5.00 HBW</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>Y6.4</td><td>( )
25cm^2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td rowspan="3">Y6.5.1</td><td>( )
(1) B F
80K 105K</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>(2) 85</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>(3)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>Y6.5.2</td><td>A
LPA
<table><tr><td>m/s</td><td></td><td>2.5</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">dB(A)
LPA</td><td></td><td>62</td><td>65</td><td>68</td></tr><tr><td></td><td>70</td><td>80</td><td>-</td></tr></table>
8m/s
8m/s</td><td>51.00 dB(A)</td><td></td></tr>
</table>

23	Y6.5.3	(1)	0.12 mm/s	
24		(2)		
25		(3) 8m/s 8m/s		
26	Y6.5.4	105% 92%		
27				

3.

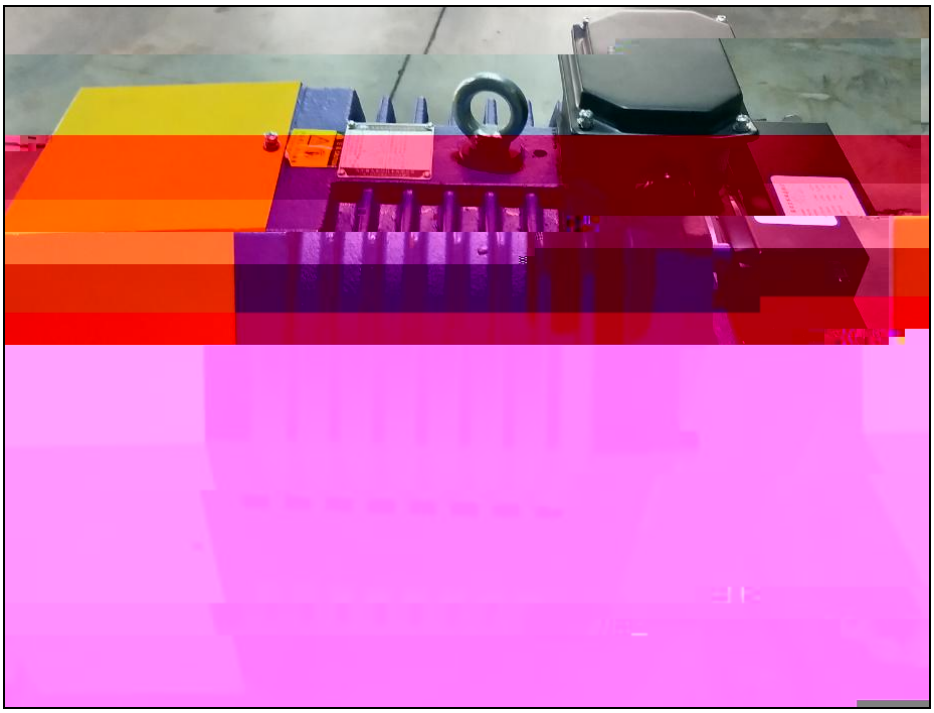

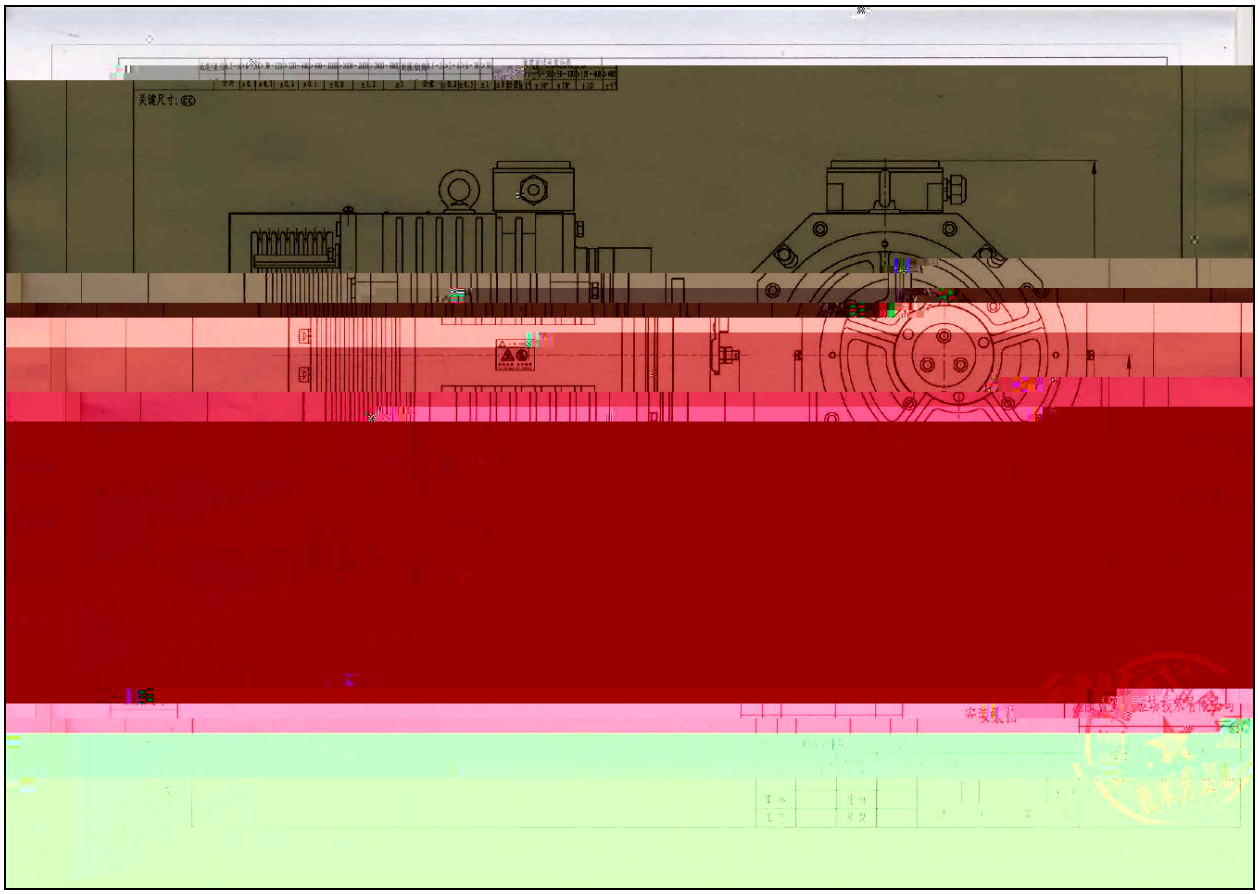

4.

/

1.

2.
